

LUGANO

Unsere gasdichte
Lichtlösung

100% dicht,
100% Licht.

Lebensdauer
L80 B10 > 100.000 h
bei +40 °C

Vergossene
Endkappen

8 Jahre Garantie




DALI-Betriebsgerät

Beständig gegenüber Ammoniak
und weiteren Chemikalien



LUGANO

LED

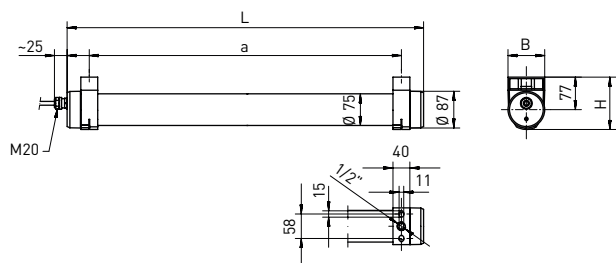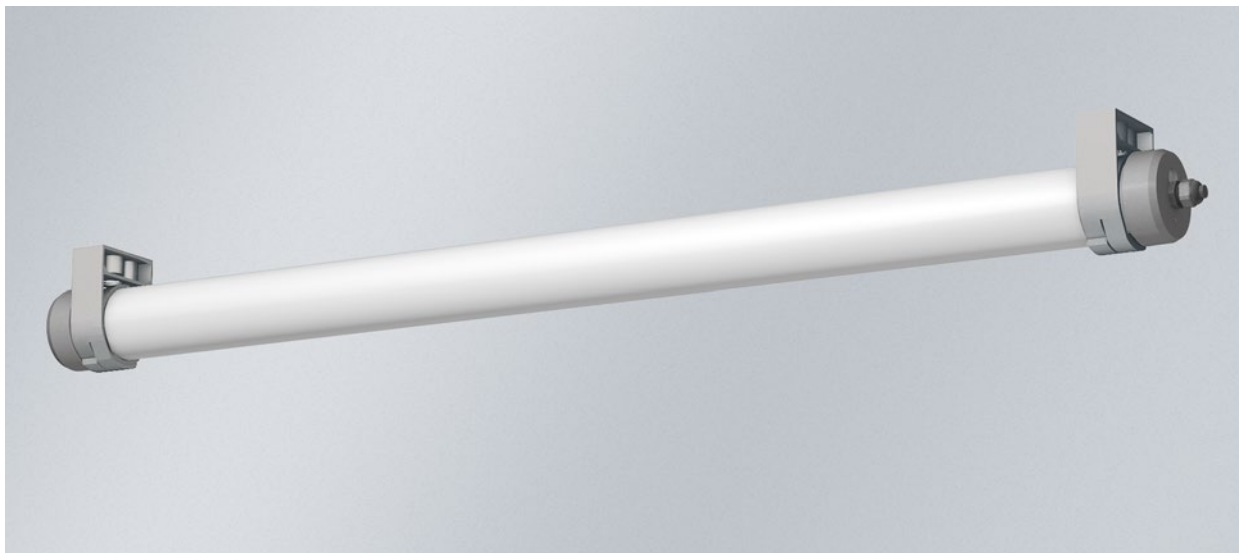

XARA®-Lichtsteuerung

raumstrahlend

weitere Lichtfarben

Leuchtmittel	Ausführung	L	B	H	a	max. Gewicht
LED	m600	650 mm	87 mm	124 mm	545 mm	2,7 kg
LED	m1200	1260 mm	87 mm	124 mm	1155 mm	4,0 kg
LED	m1500	1560 mm	87 mm	124 mm	1455 mm	4,9 kg

ANWENDUNGSBEREICHE

Gasdichte und ammoniakbeständige Rohrleuchte mit LED-Bestückung. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich mit besonderen Anforderungen.

GEHÄUSE

Leuchtenrohr (Ø 75 mm) aus Kunststoff mit zwei Endkappen aus PBT, elektrograu. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65, IP 66 und IP 67. Druckwasserdicht bis 20 m gemäß Schutzart IP 68, 20 m. Aufgrund der hohen Schutzart IP 69K geeignet für intensive Reinigungsprozesse mit Hochdruckreinigern.

LICHTTECHNIK

Leuchtenrohr aus PMMA Transopal® (schlagzäh), homogen ausgeleuchtet.

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Leuchte montage- und anschlussfertig. Eingebautes DALI Betriebsgerät 230 V AC/DC und 2 m Anschlussleitung 5 x 1,5 mm² (Netz 3 x 1,5 mm², DALI 2 x 1,5 mm²).

MONTAGE

Einzel- oder Lichtbandmontage. Decken- oder Wandbefestigung durch zwei Befestigungsschellen aus Kunststoff.

LUGANO

Ausführung		Lichtstrom/lm	Systemleistung/W	Umgebungstemperatur	Artikelnr.
m600	<input type="checkbox"/> 840/4000	1740	13	-25 °C bis +40 °C	776 280 34 21
m1200	<input type="checkbox"/> 840/4000	3480	25	-25 °C bis +40 °C	776 480 34 21
m1500	<input type="checkbox"/> 840/4000	5240	36	-25 °C bis +40 °C	776 680 34 21

Technische Änderungen vorbehalten. LED-Module und Treiber unterliegen einer stetigen Effizienzsteigerung. Aktuelle Lichtströme und Systemleistungen entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

NORKA • Norddeutsche Kunststoff- und Elektrogesellschaft Stäcker mbH & Co. KG • Lichttechnische Spezialfabrik Weidestraße 122a • 22083 Hamburg • Germany • T. +49.40. 51 30 09-0 • F. +49.40. 51 30 09-28 • info@norka.com • norka.com