

ZÜRICH 1 x 54 W

4450 lm, PMMA glasklar, breitstrahlend

Artikelnummer: 758 77

T5


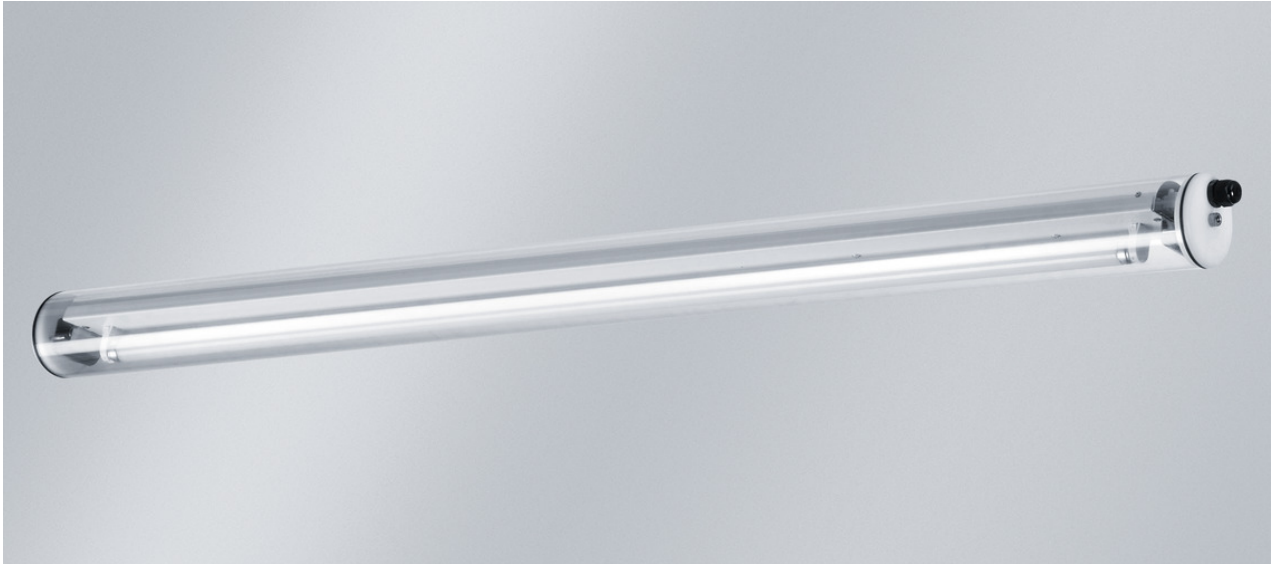


Abb. ggf. abweichend

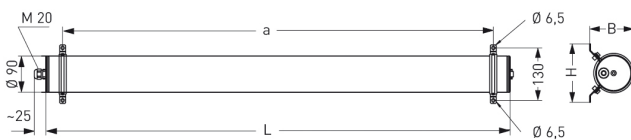

breitstrahlend

ABMESSUNGEN

L	B	H	a	max. Gewicht
1356 mm	90 mm	45 mm	1270 mm	2,4 kg

BESCHREIBUNG

Rohrleuchte für T5-/T8-Leuchtstofflampen, 1- oder 2-lampig. Leuchte ZÜRICH einsetzbar in industriellen Anwendungen, in Arbeitsgruben für den Unterhalt- und Reparaturbetrieb sowie im dekorativen Innen- und Außenbereich. Leuchtengehäuse (Ø 90 mm) aus Kunststoff. Uneingeschränkt einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 66. Sicherung gegen unbefugtes Öffnen mittels Innensechskant-Schraube aus Edelstahl. Leuchtenschutzrohr aus PC (bruchsicher) glasklar, PMMA glasklar und PMMA Transopal® (schlagzäh) mit innenliegendem Aluminiumreflektor. Leuchte montage- und anschluss-fertig. Betriebsgerät eingebaut. Eine Kabelverschraubung M20. Einzel- oder Lichtbandmontage. Decken- oder Wandbefestigung durch zwei Befestigungsschellen aus Edelstahl.

ZÜRICH 1 x 54 W

4450 lm, PMMA glasklar, breitstrahlend

Artikelnummer: 758 77


MERKMALE

Ausführung	1 x 54 W
Lampe	T5
Lampenlebensdauer	bei +35°C
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-15°C bis +35°C
Anzahl Lampen	1-lampig
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	ohne
Werkstoff / Abdeckung	PMMA glasklar
Abdeckung	Lampenschutzrohr
Lichtverteilung	breitstrahlend

Lampenleistung	1 x 54 W
Systemleistung	60 W
Farbtemperatur	weiß,
Lampenlichtstrom	4450 lm
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP66
UGR Wert (4H8H)*	25
Betriebsgerät	EVG, nicht dimmbar, 230 V - 240 V AC/DC
Durchgangsverdrahtung	ohne
Durchgangsverdrahtung (optional)	Ja
Schlagfestigkeit	IK07
Montageart	Seilabhängung, Spannseilaufhängung, Anbau, Deckenmontage, Wandmontage

* Der o. a. UGR-Wert basiert auf Beispielberechnungen. Der tatsächliche Wert kann nur im Rahmen einer Lichtberechnung ermittelt werden.

DIAGRAMME



LOR: 95,2%