


BEDIENUNGSANLEITUNG 107378

Einstellbarer Lichtstrom

*"Operation manuel for adjustable
lamp current"*

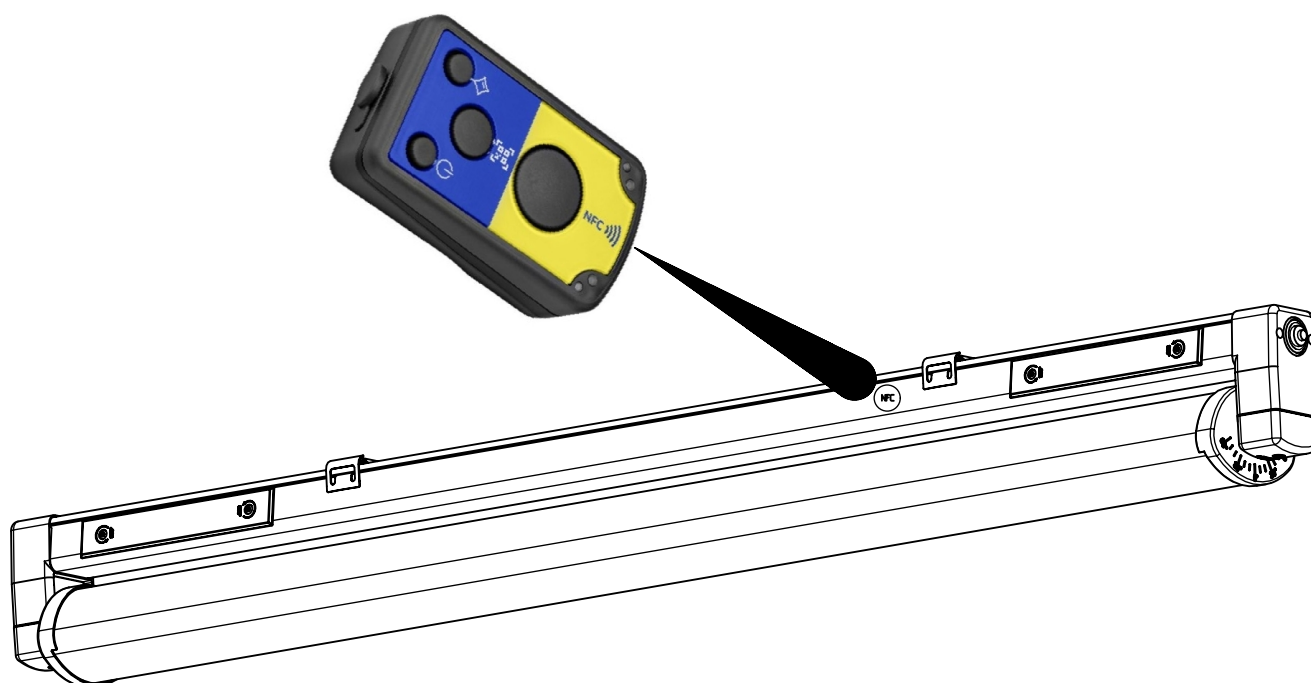

NORKA

A



Schalten Sie das Lesegerät ein, indem Sie die Ein/Aus Taste betätigen. Zum Ausschalten 3 Sekunden gedrückt halten.

*Turn on the device by pressing the Power button.
To turn off the device press the button 3 seconds.*

B



Betätigen Sie die QR-Code Taste und scannen Sie den jeweiligen Code mit dem gewünschten Lichtstrom

Activate the QR-Code reader by pressing the respective button and read the code containing the current that you want to program



C




1. Halten Sie das Gerät nahe dem NFC-Symbol der Leuchte

Put the reader next to the NFC-Symbol of the luminaire

2. Betätigen Sie die NFC-Taste am Lesegerät

Press the NFC programming button

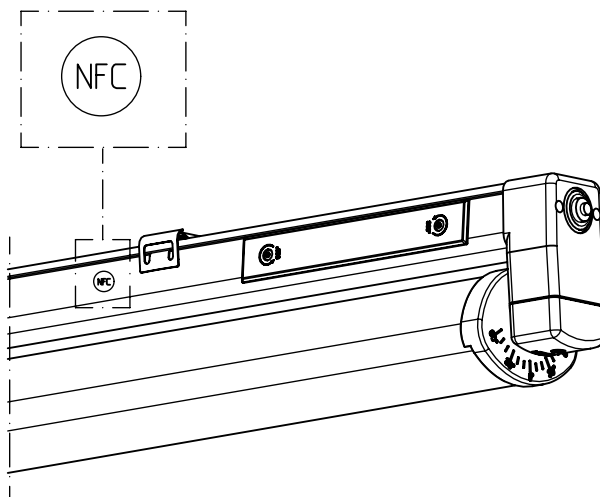

NORKA

D

Bei erfolgreichem programmieren leuchtet die grüne Status-LED auf und es ertönt ein kurzes Geräusch

If the driver was programmed successfully, the green status LED will light up and the device will make a short beep

Bei Nichterfolg leuchtet die rote Status-LED auf, es ertönt ein Piepen und das Gerät vibriert 3-Mal

If programming failed, the red status-LED will light up, the device will beep and vibrate 3 times

Status-LED grün

Status-LED rot



m600

		Sytemleistung/ <i>System performance</i>	Lichtstrom/ <i>Lamp current</i>	QR-Code
MC 1	2-lampig	14 W	2600 lm	
	Twin lamp			
MC 3	2-lampig	18 W	3420 lm	
	Twin lamp			
MC 5	2-lampig	22 W	4220 lm	
	Twin lamp			
MC 7	2-lampig	30 W	5460 lm	
	Twin lamp			
MC 9	2-Lampig	32 W	5860 lm	
	Twin lamp			

m1200

		Sytemleistung/ <i>System performance</i>	Lichtstrom/ <i>Lamp current</i>	QR-Code
MC 1	1-lampig	16 W	2600 lm	
	Single lamp			
	2-lampig	32 W	5200 lm	
	Twin lamp			
MC 3	1-lampig	20 W	3420 lm	
	Single lamp			
	2-lampig	40 W	6840 lm	
	Twin lamp			
MC 5	1-lampig	27 W	4640 lm	
	Single lamp			
	2-lampig	54 W	9280 lm	
	Twin lamp			
MC 7	1-lampig	34 W	5860 lm	
	Single lamp			
	2-lampig	68 W	11720 lm	
	Twin lamp			
MC 9	1-lampig	36 W	6270 lm	
	Single lamp			
	2-Lampig	72 W	12540 lm	
	Twin lamp			

m1500

Sytemleistung/
System performance

Lichtstrom/
Lamp current

QR-Code

MC	System performance		Lamp current		QR code
	Power (W)	Light (lm)	Power (W)	Light (lm)	
MC 1	1-lampig	25 W	4270 lm		
	Single lamp				
	2-lampig	50 W	8540 lm		
	Twin lamp				
MC 3	1-lampig	30 W	5280 lm		
	Single lamp				
	2-lampig	60 W	10560 lm		
	Twin lamp				
MC 5	1-lampig	36 W	6300 lm		
	Single lamp				
	2-lampig	72 W	12600 lm		
	Twin lamp				
MC 7	1-lampig	42 W	7320 lm		
	Single lamp				
	2-lampig	84 W	14640 lm		
	Twin lamp				
MC 9	1-lampig	44 W	7830 lm		
	Single lamp				
	2-Lampig	88 W	15660 lm		
	Twin lamp				

NORKA

Norddeutsche Kunststoff-
und Elektrogesellschaft
Stäcker mbH & Co. KG

Lichttechnische Spezialfabrik

Kontakt
Weidestraße 122a
22083 Hamburg
Germany

Tel.: +49 40 513009-0
Fax: +49 40 513009-28
info@norka.com
www.norka.com