
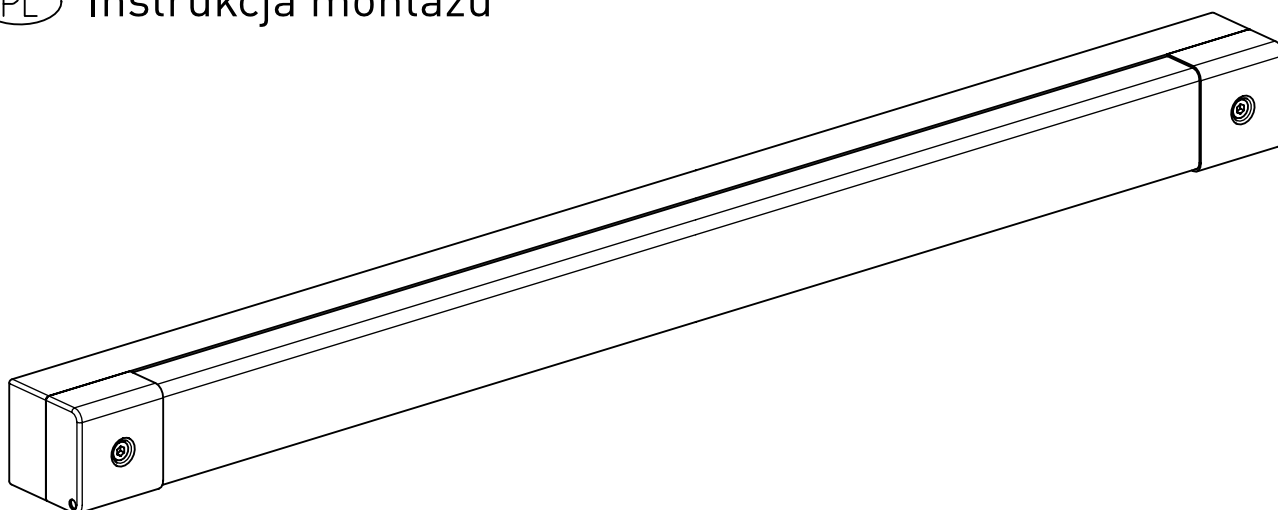


Montageanleitung 88621

- (GB) Mounting Instructions
- (F) Notice de Montage
- (E) Instrucciones de Montaje
- (I) Istruzione per l'Installazione
- (P) Instrucoes de montagem
- (NL) Montage Voorschrift
- (DK) Monteringsvejledning
- (S) Montageanvisning
- (FIN) Asennusohje
- (N) Montasjeveiledning
- (PL) Instrukcja montażu

655...



IP 44  *



LED

220-240 V 0, 50-60 Hz


max. 6,5kg

IK 11+ $\hat{=}$ 150J

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse E
This luminaire contains a light source of energy efficiency class E


NORKA

A

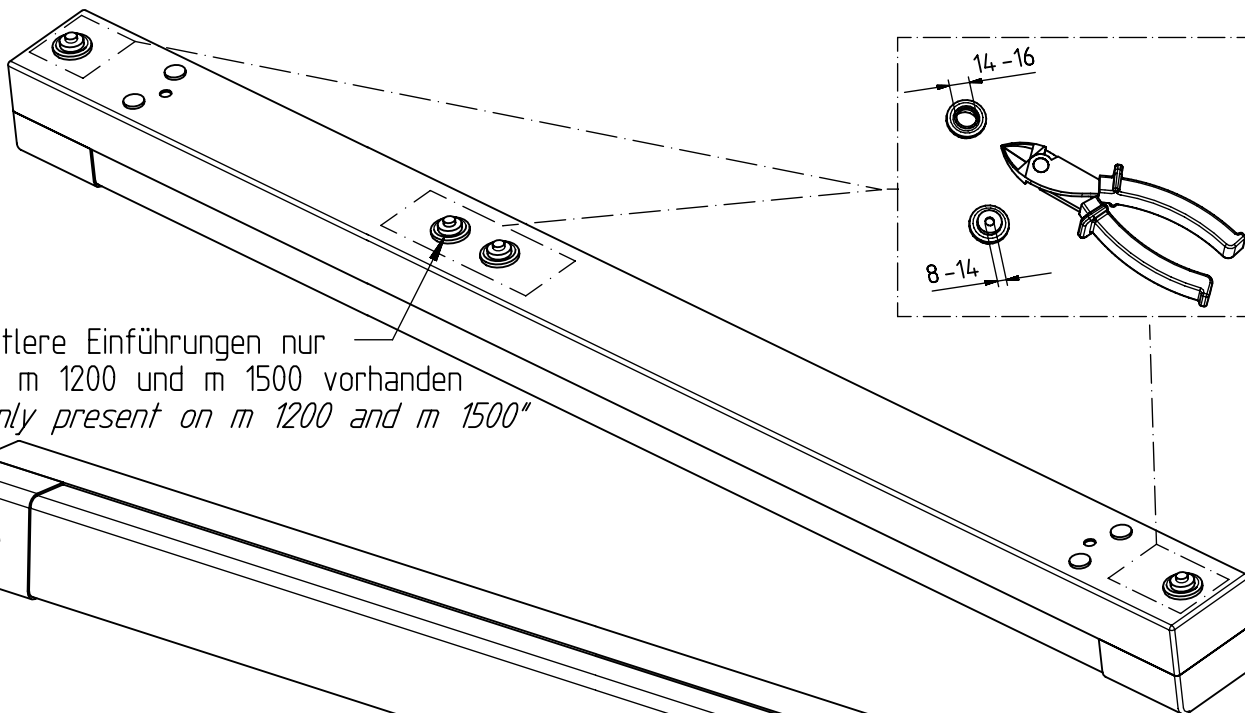


Mittlere Einführungen nur
bei m 1200 und m 1500 vorhanden
"Only present on m 1200 and m 1500"

B

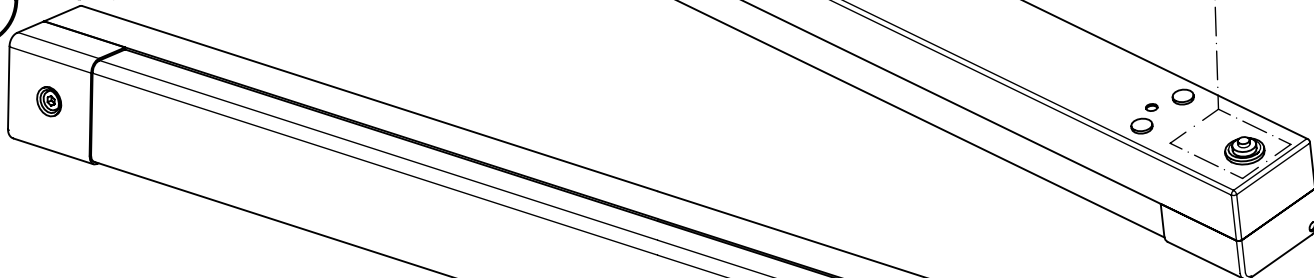


C

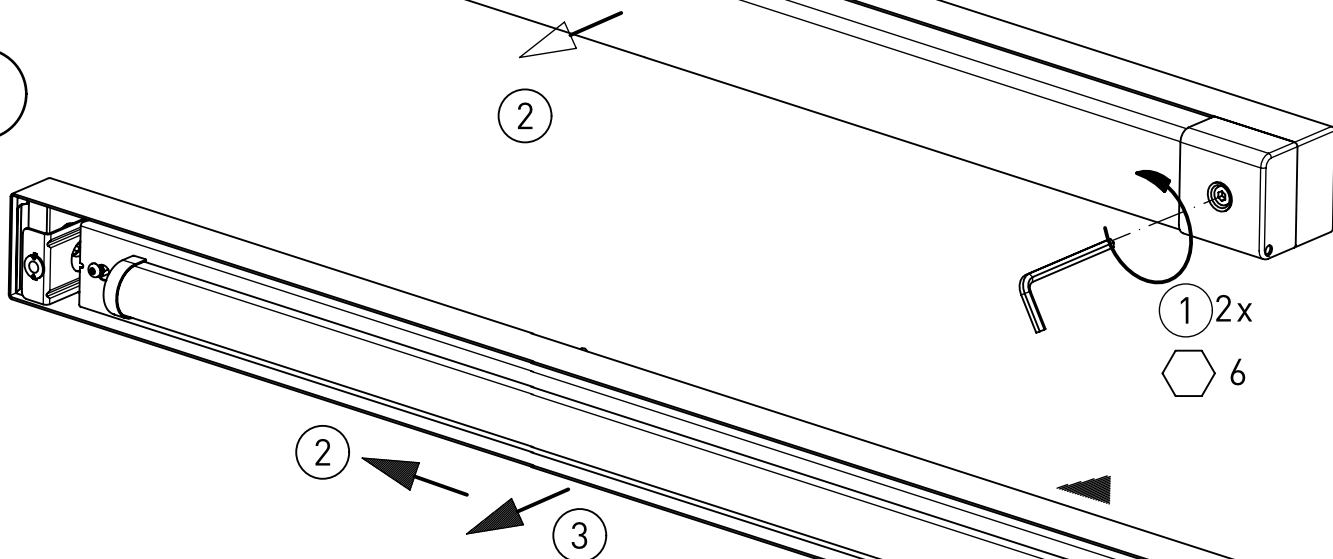




1 2x
Hex 6

D


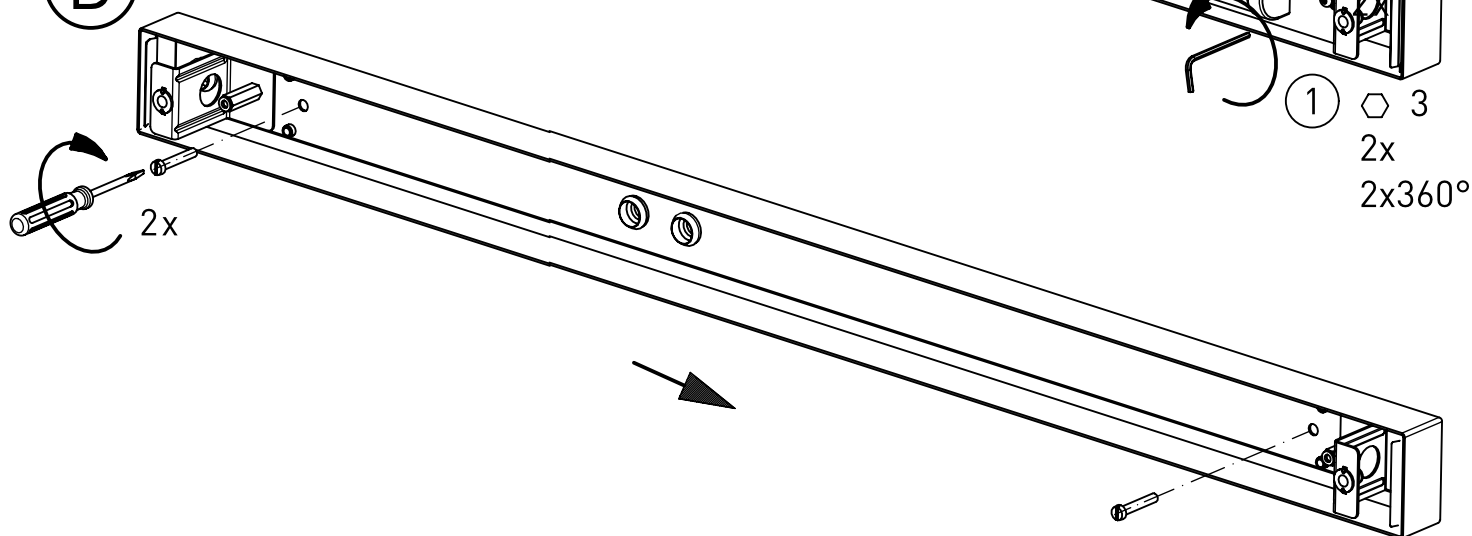


1 Hex 3
2x
2x360°

NORKA

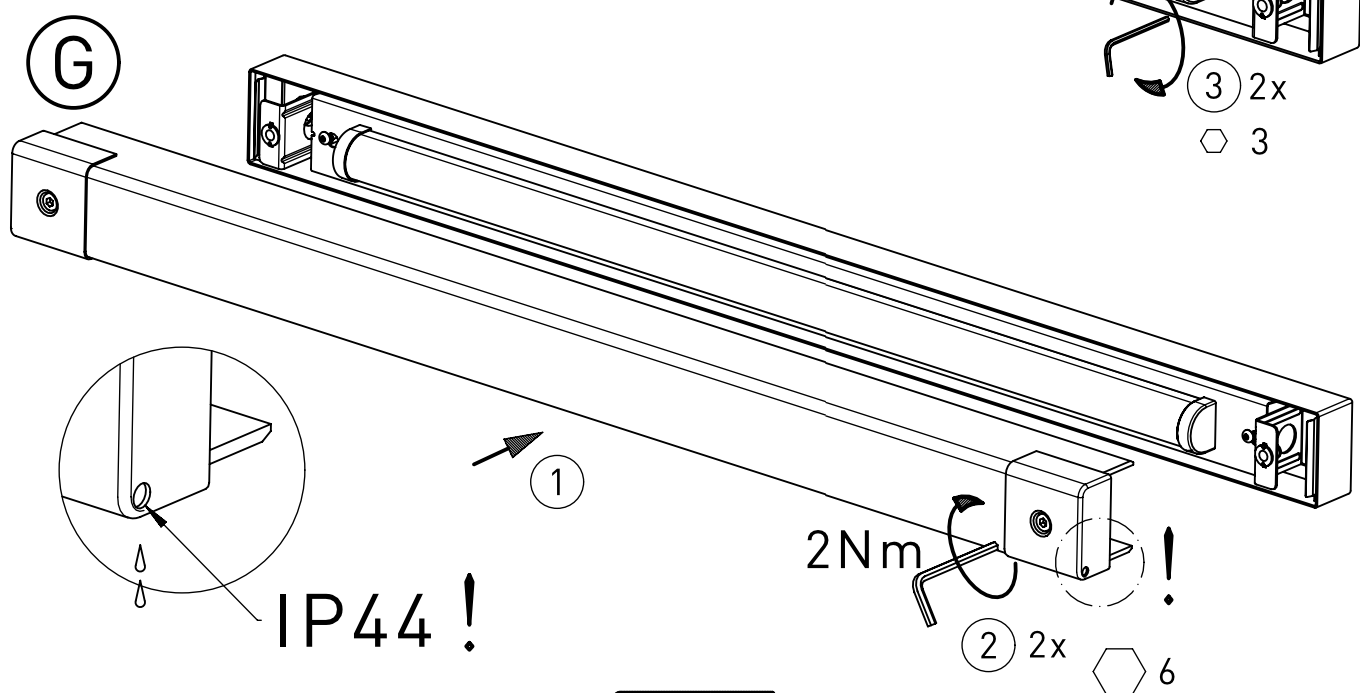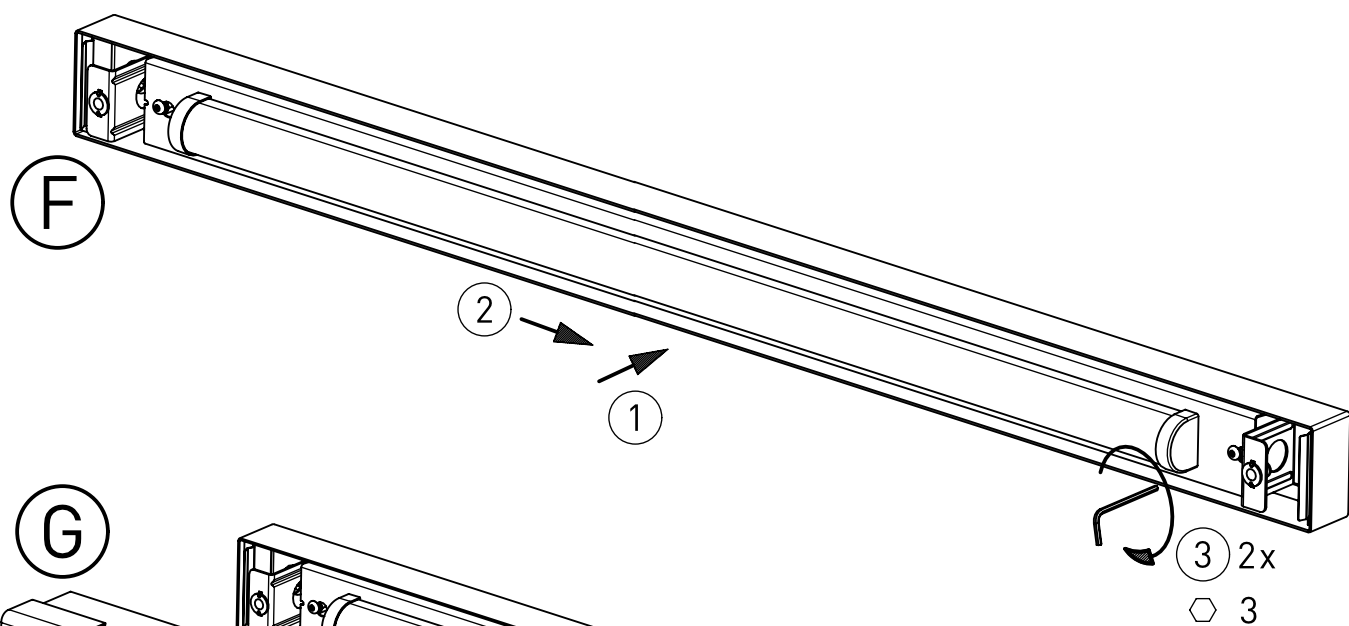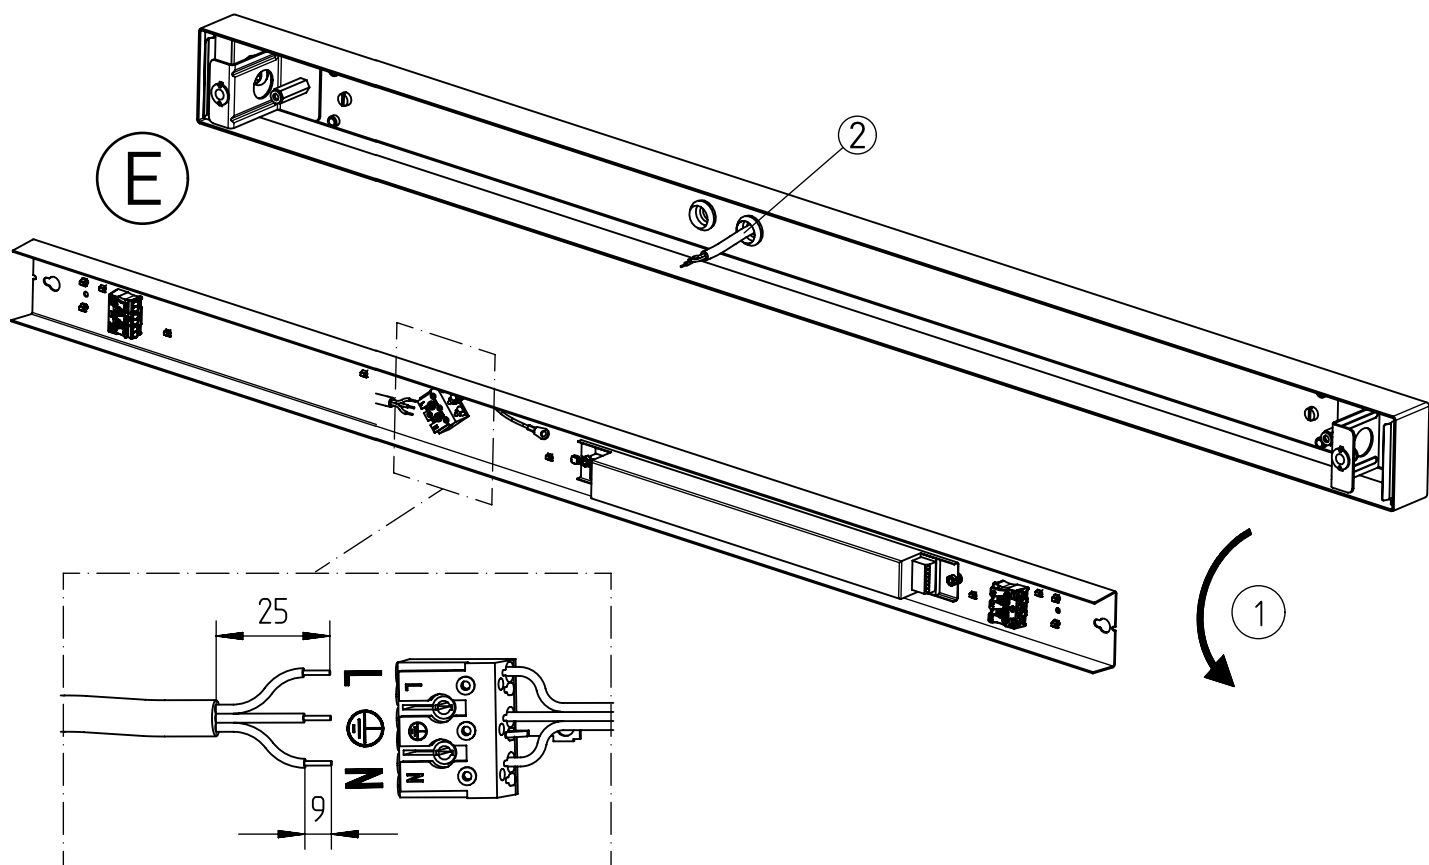

NORKA

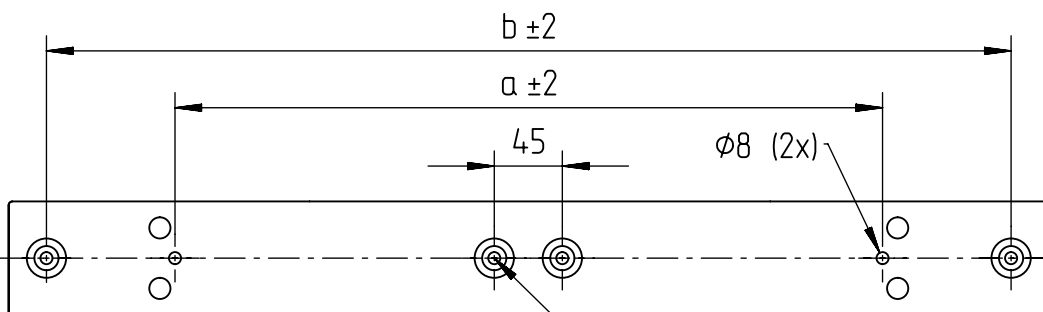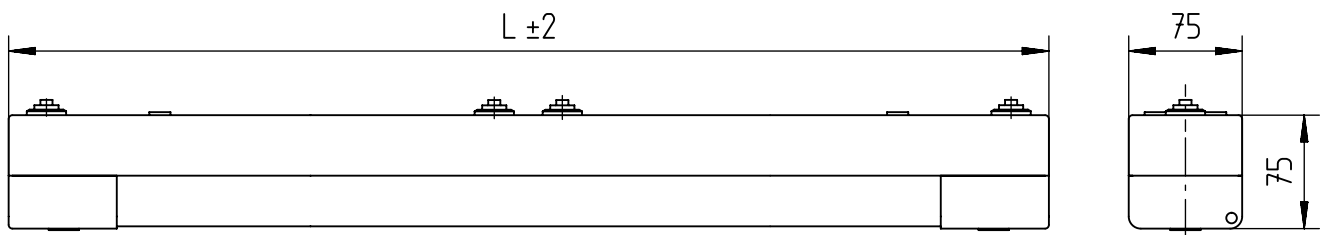

Mittlere Einführungen nur
bei m 1200 und m 1500 vorhanden
"Only present on m 1200 and m 1500"

m 1500	1640	1420	1590	6,5
m 1200	1340	1120	1290	5,3
m 600	740	520	690	3,4
Ausführung	L	a	b	m [kg]



„Geeignet zur Verwendung in einer Umgebung,
in der keine ungewöhnliche Staubablagerung erwartet wird.“

„Suitable for use in environments where no unusual accumulation of dust may be expected.“

NORKA

Norddeutsche Kunststoff-
und Elektrogesellschaft
Stäcker mbH & Co. KG

Lichttechnische Spezialfabrik

Kontakt
Weidestraße 122a
D-22083 Hamburg
Germany

Tel.: +49 40 513009-0
Fax: +49 40 513009-28

info@norka.com
www.norka.com