
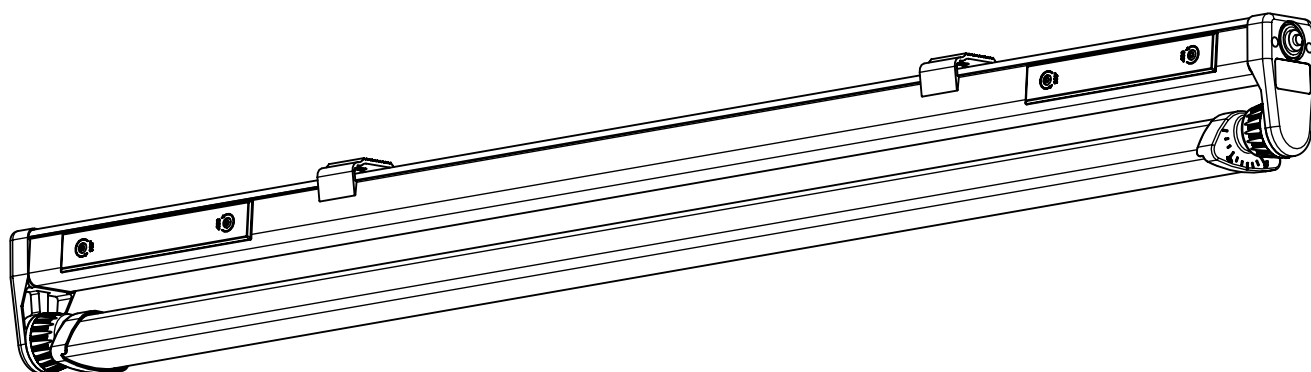


# Montageanleitung 89004

347...

- (GB) Mounting Instructions
- (F) Notice de Montage
- (E) Instrucciones de Montaje
- (I) Istruzione per l'Installazione
- (P) Instrucoes de montagem
- (NL) Montage Voorschrift
- (DK) Monteringsvejledning
- (S) Montageanvisning
- (FIN) Asennusohje
- (N) Montasjeveiledning
- (PL) Instrukcja montazu



IP 65   





230-240 V 0/50-60Hz

max. 3,2 kg

LED


**NORKA**

A

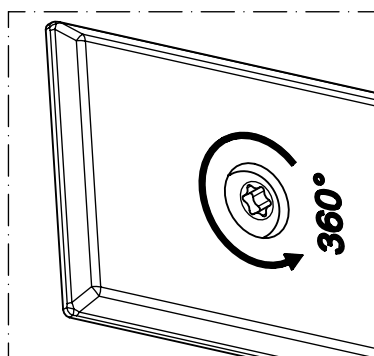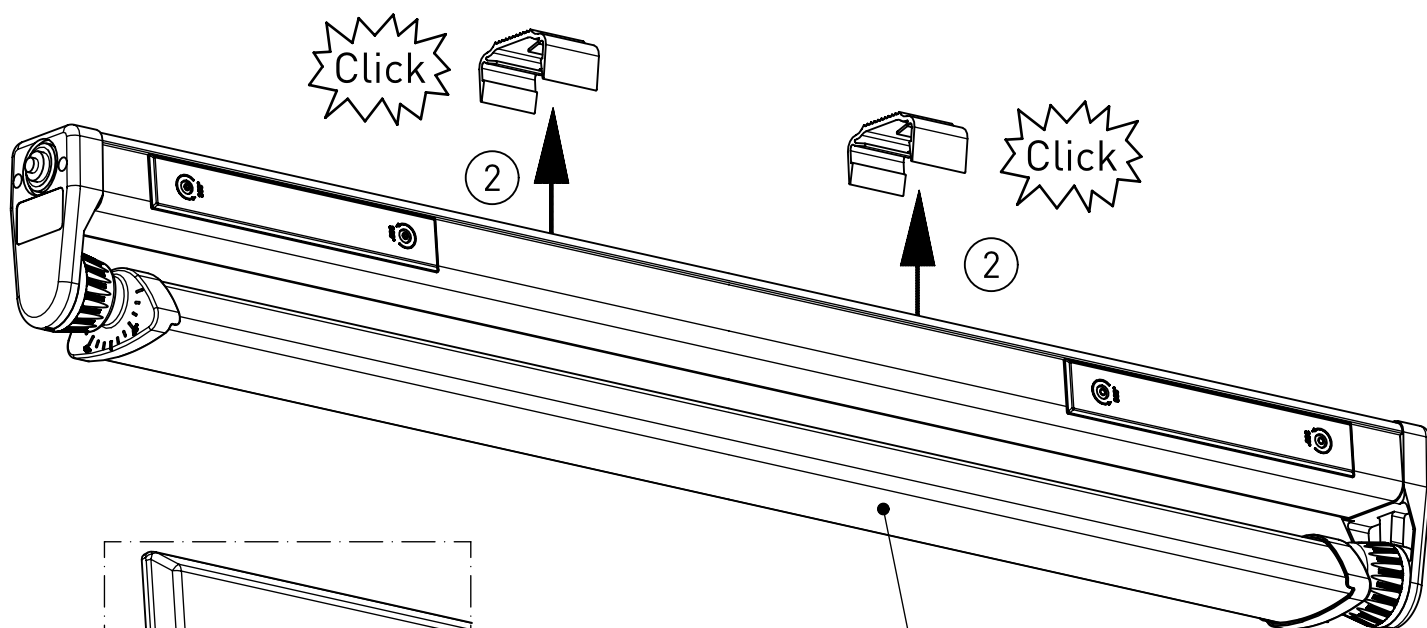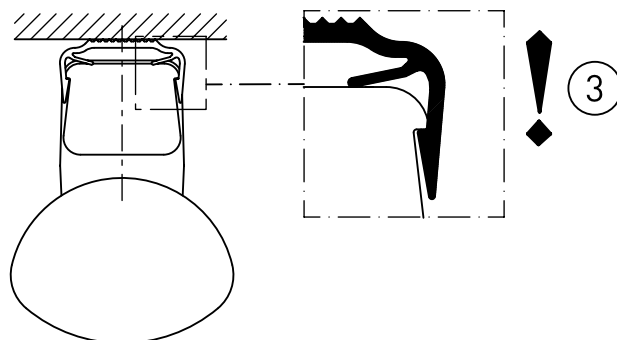


nur mit feuchtem Tuch  
(Wasser) reinigen.  
clean with a damp cloth  
(water) only.

B

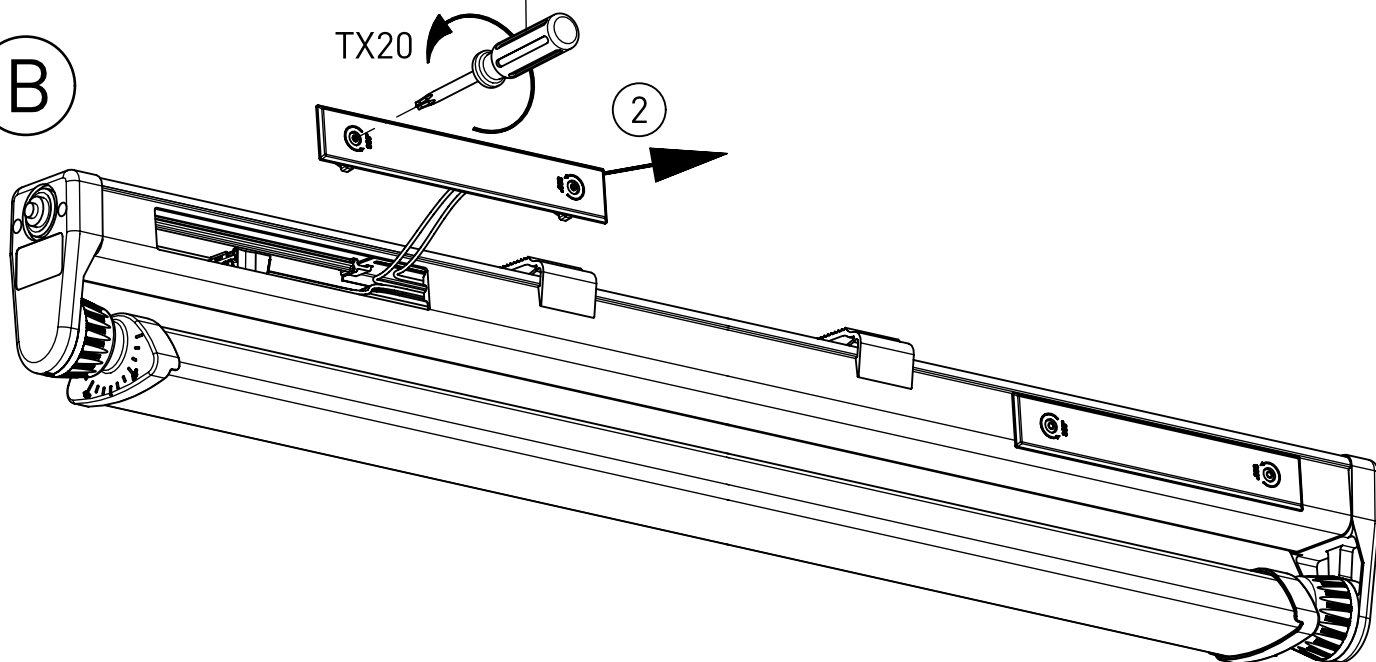


**NORKA**


C

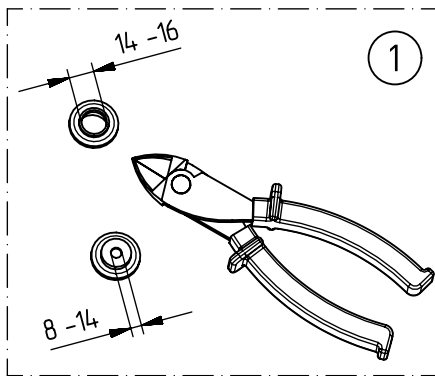

2

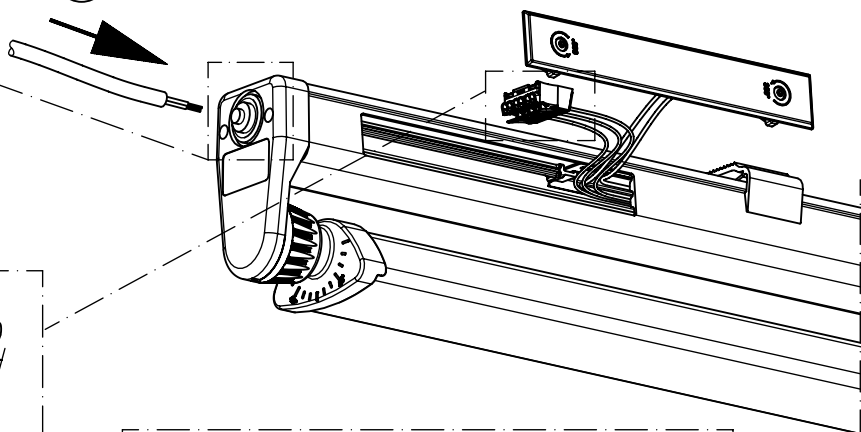



3

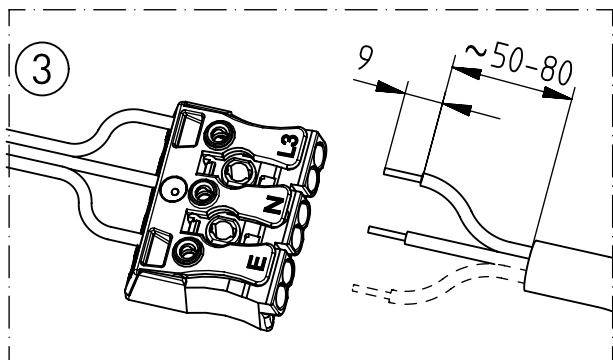


|       |         |         |         |
|-------|---------|---------|---------|
| m1200 | 3100 lm | 3900 lm | 4660 lm |
| m1500 | 3900 lm | 4900 lm | 5800 lm |
|       |         |         |         |

Stellung der  
DIP-Schalter

D

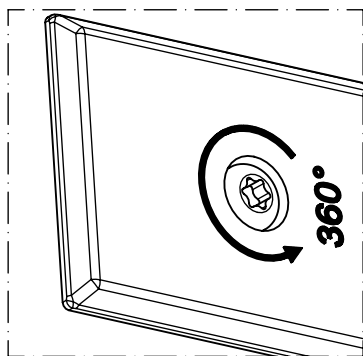


2

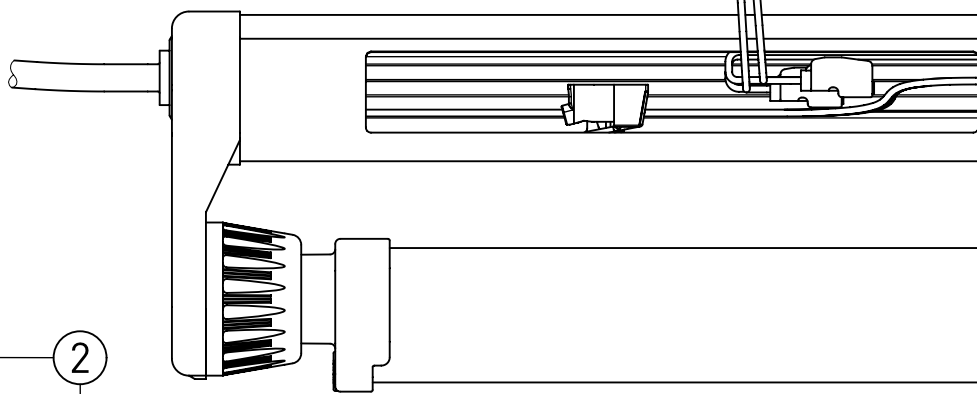


E

TX20

1

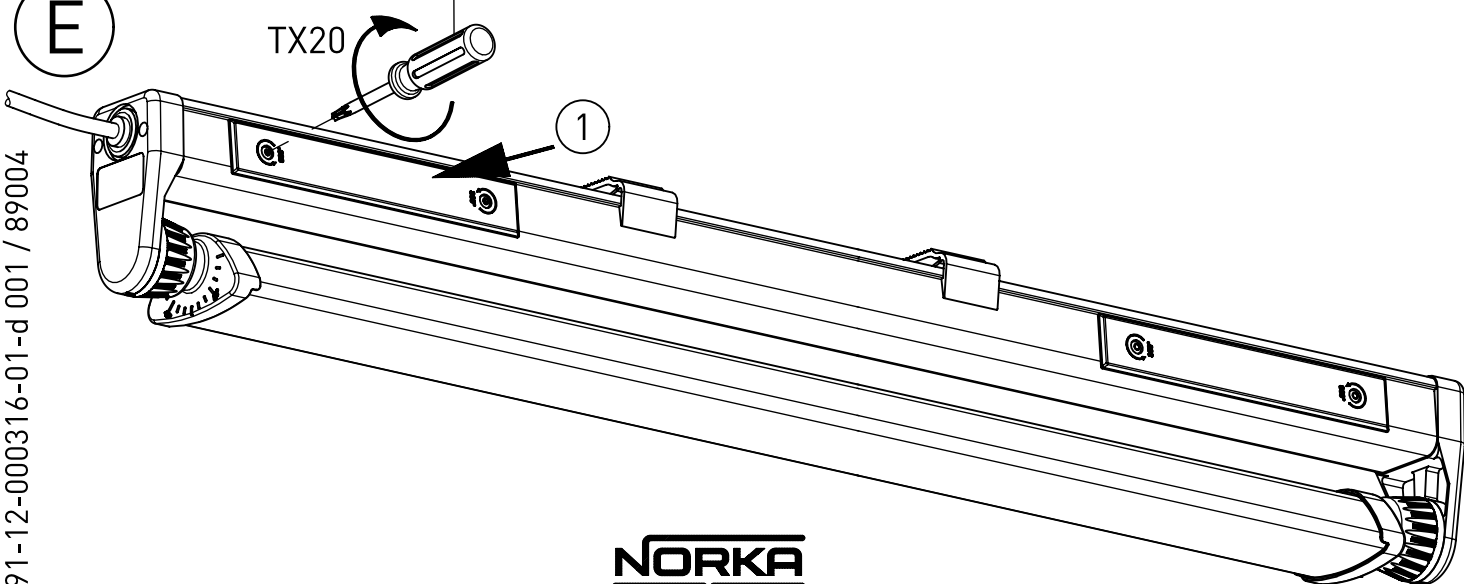

**NORKA**

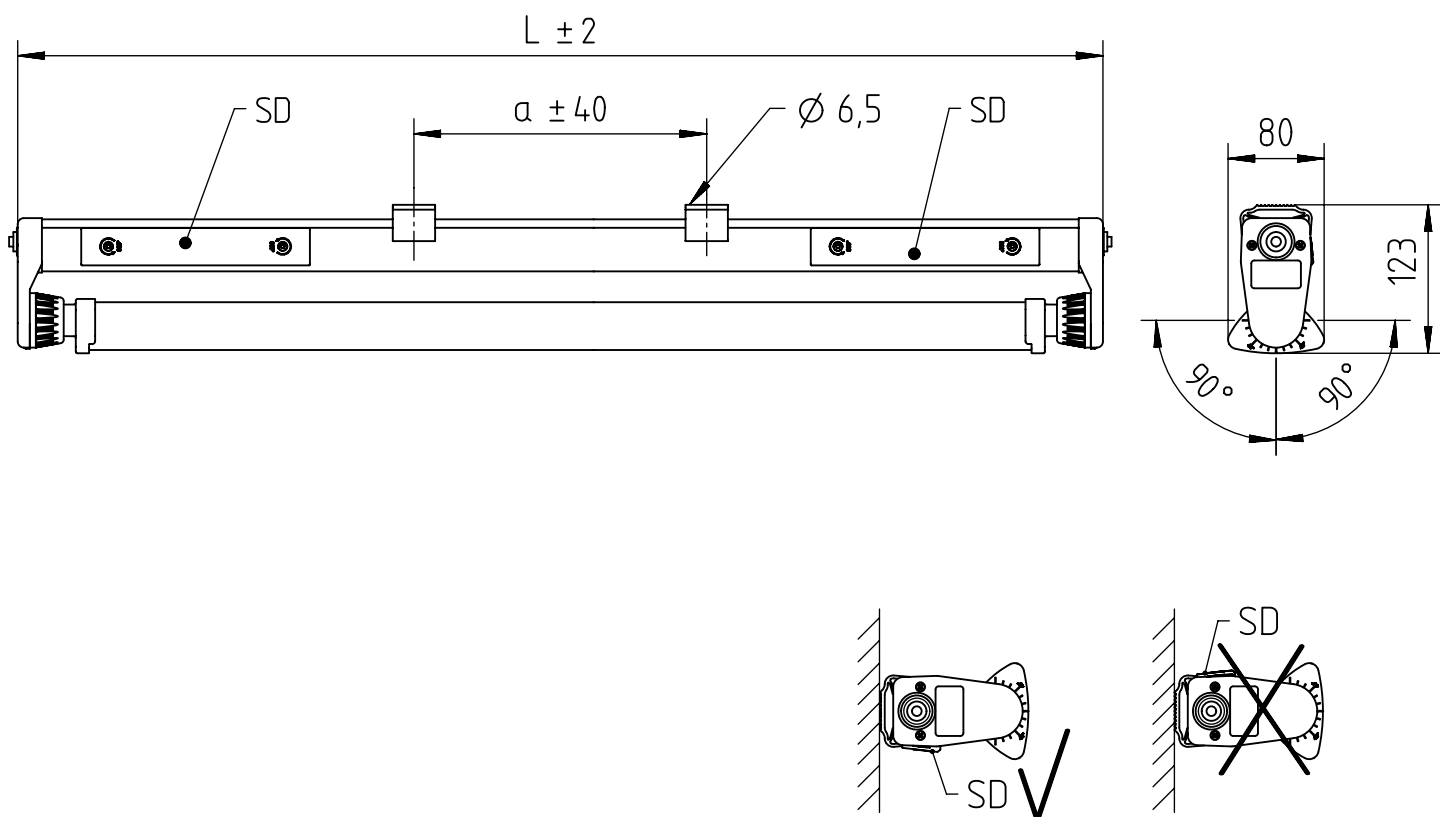

|            |      |     |
|------------|------|-----|
| m 1500     | 1555 | 900 |
| m 1200     | 1255 | 600 |
| Ausführung | L    | a   |


 = „Auch zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist.“  
 „Also for use in environments where an accumulation of conductive dust on the luminaire may be expected.“

# **NORKA**

Norddeutsche Kunststoff-  
 und Elektrogesellschaft  
 Stäcker mbH & Co. KG

Lichttechnische Spezialfabrik

Kontakt  
 Weidestraße 122a  
 D-22083 Hamburg  
 Germany

Tel.: +49 40 513009-0  
 Fax: +49 40 513009-28  
 info@norka.de  
 www.norka.de